




## 7. VOORBEREIDING

Zorg ervoor dat de constructie stevig en recht is. Het dak moet een minimale hellingsoek van 30 graden hebben. Bij gebruik van sporen moeten deze 60 cm uit elkaar worden gelegd (hart op hart). Bij gebruik van gordingen mag de maximale tussenruimte 100 cm zijn.

## 2. AAN DE SLAG

Bepaal het laagste punt van de bovenzijde van de nokbalk, dit wordt de bovenzijde waarop Easyriet wordt gelegd. Span over de gehele breedte een lijn om een waterpas lijn op de nok te creëren. Hierlangs worden stroke de elementen gelegd. Leg het eerste paneel met de groef op de dakrand. Zorg ervoor dat deze aan de bovenzijde perfect aan de lijn ligt. Niet tegen de lijn aan want dan verschuift de lijn. De plaat moet haaks aan de noklijn worden gelegd, als deze niet recht ligt komen de volgende panelen steeds schiever te liggen. Schroef door de bevestigings- en afsluit schroef in de nokbalk, nu kan het eerste paneel worden uitgelijnd. Als het eerste paneel op de juiste plek ligt kan de plaat met meerdere schroeven worden vastgezet.

Als de eerste pildot gelegd is kunnen de overige platen hier tegenaan worden gelegd en vast geschroefd, zorg ervoor dat de mas en groef goed aansluiten.

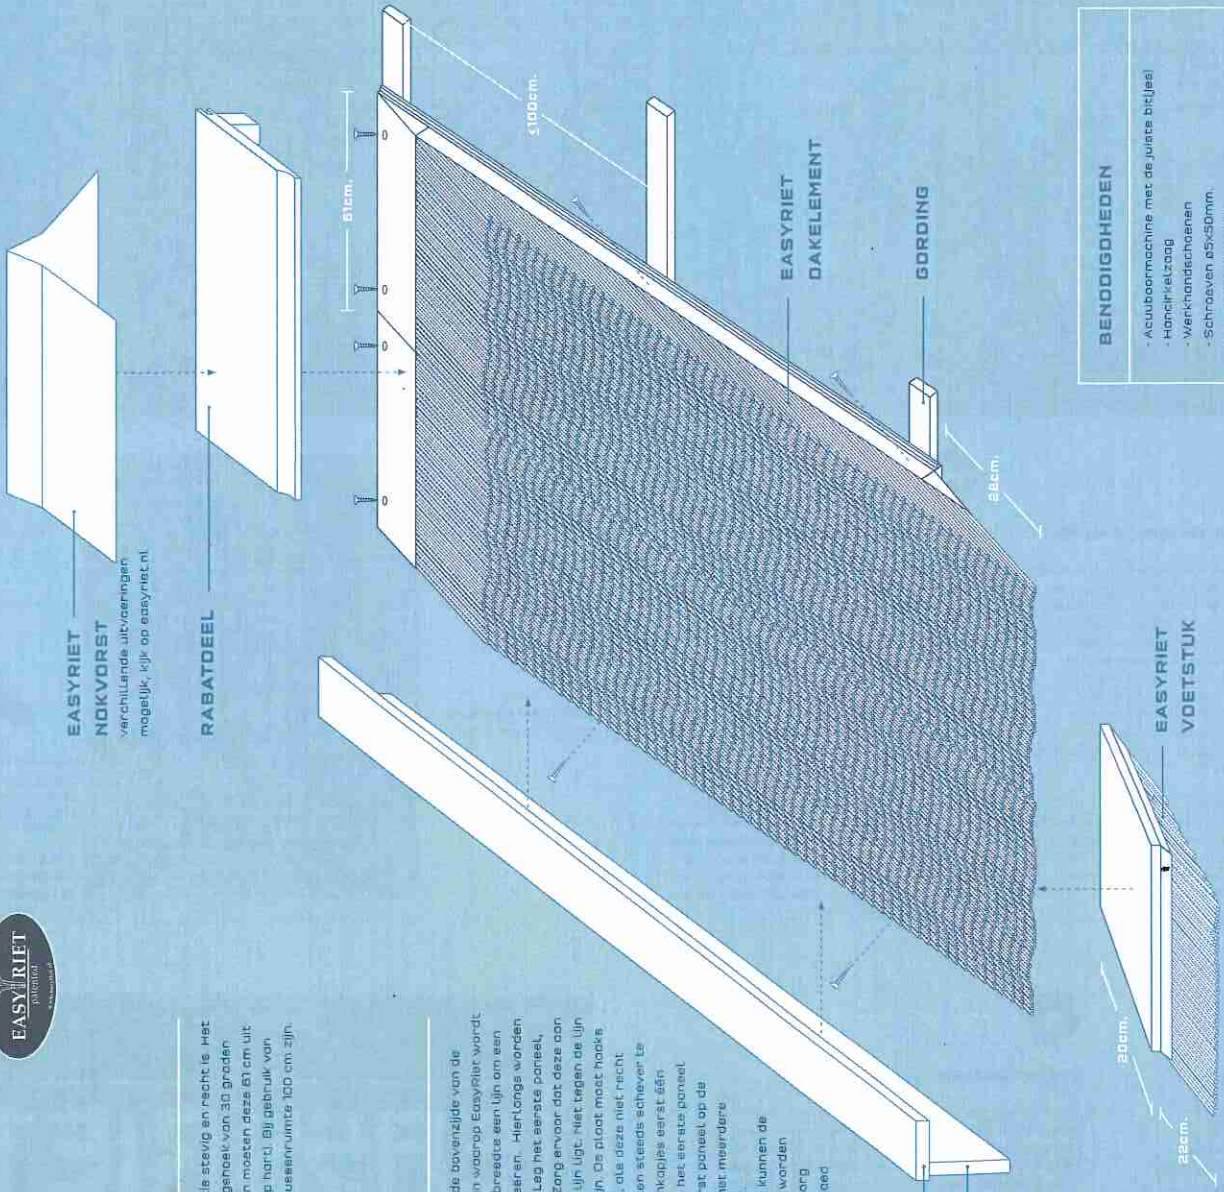

## MONTEREN

De easyrietpanelen kunnen worden vastgeschroefd door de metalen kopjes, door de kortomten zijkanten of van onderaf.

## VOETSTUK

Om Easyriet een dikkere uitstraling te geven kunnen de voetstukken worden geplaatst. Hiervoor moet er een bevestigingspunt worden gemaakt. Dit kan door een balk aan de gevel of een roepwiel van de overstekende plaat naar de gevel van het gebouw. Hierop kunnen de voetstukken worden geschroefd.

## NOKVORSTEN

Leg een rabat delen op het bovenste gedeelte van de daklemlent, daarvoor het niet bloot ligt. Schroef deze eerst aan de onderzijde vast zodat deze niet meer van het dakvlak arpuilt. Positioneer deze rabat delen met behulp van een balkje of stukje hout zo dat deze gelijk loopt met het dakvlak. Schroef daarna de rabat delen zo vast dat de bovenzijde van het niet wordt gekneld. Als aan beide zijden van het dakvlak de rabat delen goed uitgelijnd en vastgeschroefd zijn kunnen hier de zinken of koperen nokdelen worden gelegd. Deze nokdelen kunnen worden vastgezet met selftmagala, geschroefd met een schroef en neopreenring, of worden geslijmd met een polymeerlijm.

## OP MAAT ZAGEN

Stel de diepte van de handkrelzang in op 2 cm. Het dieper, ander beschaafd het niet. Zorg dat het paneel op een solide stevige ondergrond ligt. Teken de juiste maat af en zaag het paneel in. Slijd na het zaagen de kartonnen rand in met een scherp mes, volg bij het inslijden de schuiflijn van het niet. Til de onderzijde omhoog en breek de lichtcoag los.

## BENODIGDHEDEN

- Accu-boormachine met de juiste bit(jes)
- Handkrelzaag
- Werkhandschoenen
- Schroeven 65x50mm.
- Hamer en slagblok
- Scherp mes (bijv. een stanlymes)
- Spatlijn of dun spandraad



GEWICHT PER M<sup>2</sup>



#### SCHAKELBAAR EN OP MAAT ZAGEN

Alle rieten panelen van EasyRiet zijn gemakkelijk aan elkaar te schakelen, zodat het leggen van je rieten dak nog eenvoudiger wordt. De breedte per rieten paneel is altijd 81 cm en heeft een werkende breedte van 81,2 cm. Daarnaast leveren we verschillende lengtematen: 90 cm, 120 cm, 150 cm en 240 cm. De panelen zijn eenvoudig op maat te zagen met een handcirkelzaag (bovenste en/of buitenste panelen). Door het schakelbare systeem sluiten de panelen waterdicht conform NEN 2778 en zijn ze TÜV gecertificeerd.

#### RIETEN DAKPANELEN

In principe kunnen de rieten panelen op alle hellende daken (met een minimaal afschat van 30 graden) worden gelegd. De minimale plaatlengte voor een maatwerkdak bedraagt 60 cm en de maximale lengte 240 cm.



#### BRANDVEILIGHEID VAN JE RIETEN DAK

Veiligheid van je woonomgeving staat bij EasyRiet voorop, daarom zorgen wij ervoor dat al onze rieten panelen brandveilig zijn.

#### GESLOTEN KAPCONSTRUCTIE

EasyRiet vormt een gesloten kapconstructie. Het riet wordt verlijmt op dak elementen. Deze dak elementen vormen een gesloten onderconstructie daarmedel van de plaatsing van mes en groef van de dak elementen. Hierdoor kan er bij brand geen zuurstof worden aangevoerd en hebben de rieten panelen zelfs een brandvertragende werking. Mocht er binnen brand ontstaan, dan zorgt de onderconstructie ervoor dat het vuur het riet niet snel kan bereiken. Ook houdt de onderconstructie de wind tegen. Bij een brand van buitenaf, zorgt de gesloten kapconstructie ervoor dat de rieten kap los staat van je huis, waardoor een brand zich niet snel kan verspreiden.



#### MEER INFO!

Meer weten over EasyRiet? Bezoek onze website [EASYRIET.NL](http://EASYRIET.NL)

Volg ons op [FACEBOOK](https://www.facebook.com/easyriet)

Of bekijk ons [YOUTUBE KANAAL](https://www.youtube.com/channel/UC...) met handig video tutorials



Bezoek onze fabriek, en showtuin in het midden van Nederland. Even bellen van te varen is wel zo fijn!

**BAANWEG 26  
HARDERWIJK  
0341258371**



#### DUURZAAMHEID RIETEN DAK

Riet is een natuurlijk en milieuvriendelijk materiaal met een hoge isolatiewaarde. De goede isolerende eigenschappen zorgen ervoor dat je huis in de zomer koel en in de winter warmer blijft. De gesloten kapconstructie versterkt de isolerende eigenschappen van het riet.



#### DOE-HET-ZELF: RIET LEGGEN

Een rieten dak heeft een prachtige uitstraling, is isolerend en waarde vermeerderend. Met de innovatieve rieten panelen van EasyRiet is het nog nooit zo betaalbaar geweest om zelf een rieten dak te leggen. Een rieten dak met de rieten panelen bespaart je tijd en geld. Het leggen gaat 5 tot 10 keer sneller dan een traditioneel dak. Ook bespaar je tot wel 65% van het bedrag van een traditioneel rieten dak.

#### ZELF EENVOUDIG EEN RIETEN DAK LEGGEN

Met de rieten panelen van EasyRiet leg je eenvoudig een rieten dak op je huis, kapschuur, tuinhuis of overkapping. Alle panelen zijn namelijk in hoogte en breedte schakelbaar en verlijmen is niet nodig. Is een paneel net wat te breed of te lang? Met een handcirkelzaag zijn de panelen goed op maat te zagen.

**EASYRIET**

**HET RIETENDAK EENVOUDIG GEMAAKT**